


MSG ANADOLU OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

JIGUANG CNC TÜRKİYE YETKİLİ DİSTRÜBÜTÖRÜ
GENEL KATALOG

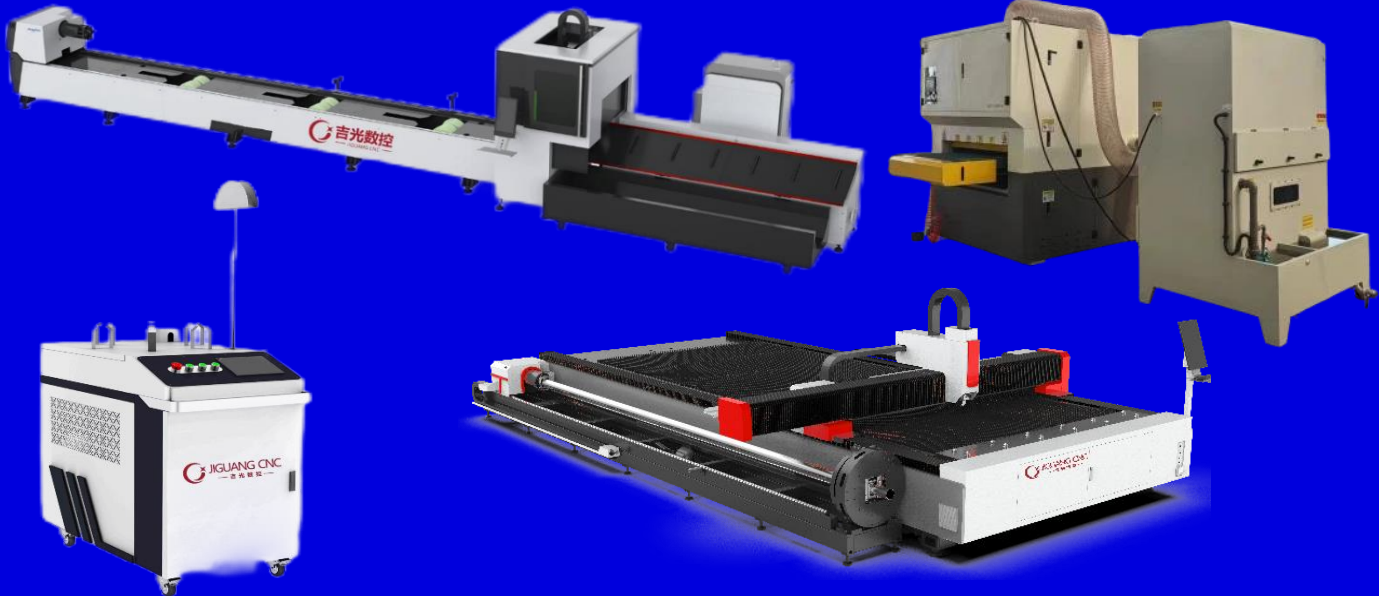

Tel ; 0090 537 252 2883

www.makinaall.com

info@makinaall.com

Endüstriyel
Kolaboratif Robot



MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ

MSG Anadolu Otomasyon San. Tic. Ltd. Şti. geleceği şekillendirme yeteneğine sahip, deneyimli bir ekipten oluşmaktadır. Otomasyon endüstrisindeki yıllara dayalı tecrübesiyle projelerdeki çözüm yeteneğiyle sektör farketmeksizin doğru işler çıkarmıştır. Üretim sanayisi ve ithalat ihracat ticaretinde 30 yıllık deneyimiyle müşterilerine hizmet etmeye devam ediyor. Türk sanayisine en güncel teknolojileri kazandırmıştır. Yeni nesil makine ve ekipmanları talep eden şirketlerin çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

Mobil
Kolaboratif Robot



Geleceğin yükselen sanayi devi Çin ve gelişen teknolojik üretim kabiliyetini Türkiye'ye getirebilme tecrübesi işbirlik içinde olan pertnerleriyle büyük bir fırsat sunmaktadır. Nasıl bir makine ve ekipmana ihtiyacınız olursa olsun, iyi kalitede doğru ürünü, olabilecek en uygun maliyette temin etme kabiliyetine ve ekibe sahiptir.

Mevcut makine portföyümüzde olan CNC Fiber Lazer Kesim Makineleri, Lazer kesim öncesi ve sonrası kullanımı zaruri olan Çapak Alma, Kenar Temizleme Makineleri, Otomasyon üretim hatlarında kullanılan Endüstriyel Robotik Kollar ve Kolaboratif (Cobot) Robotik Kol sistemleri satışına **MSG Anadolu San. Tic. Ltd. Şti.** olarak devam etmekteyiz.


Paletle Robotu



Hali hazırda yeni bir makine parkurunamı ihtiyacınız var; öyleyse doğru adrestesiniz.

MSG Anadolu projenizi doğru okuyup neye ihtiyacınız olduğunu en doğru şekilde belirler ve size ulaştırır.

Kaynak Robotu

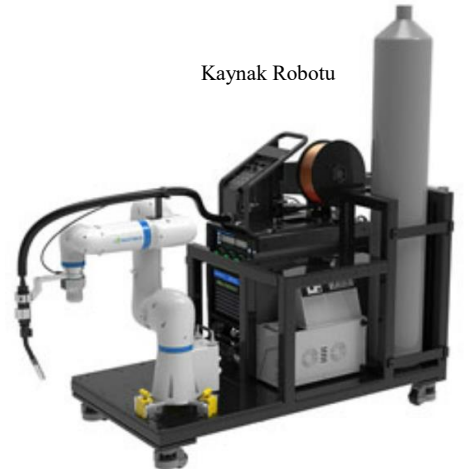


3015 DC SERİ CNC FİBER LAZER KESİM MAKİNESİ

Model	JG3015DC	JG6025DC
Çalışma boyutu	3050*1350	6000 * 2500/2000 / 1500MM
Güç		1.5-12KW
Konumlandırma Doğruluğu		0,03 mm
Konumlandırmayı Tekrarla		0,02 mm
Maksimum Hızlanma		1.5G



4. Nesil havacılık alüminyum
döküm taşıyıcı giriş

BOCI
KESİM KAFASI

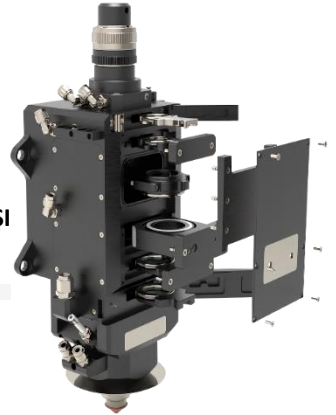

FSCUT4000E
Medium Power EtherCAT



Ürün Avantajları

- ◆ Tüm makinenin yüksek kalitede eşleştirilmesi için modüler tasarım.
- ◆ Termal etki için dinamik kompanzasyon teknolojisi, etkin bir şekilde uzun süreli ve istikrarlı kullanım sağlar ve makinenin kesme hassasiyetini garanti eder.
- ◆ Makine gövdesinin deformasyonu ve dengesiz işleme sorunlarını etkin bir şekilde çözmek için metal plaka kaynaklı, gömme ve zıvana eklem yapısına sahip yükseltilmiş makine.
- ◆ Çok noktalı destek dengeleme tekniği, stabilite için birden fazla garanti sağlar ve makinenin batmasını önlemek için stres dengesini garanti eder.
- ◆ İyi sağlık ve çevre koruma için yüksek verimli havalandırma ve toz giderme ile akıllı bölgesel havalandırma sistemi. Otomatik üretim hattının genişletilmesi için otomatik depolama, tam otomatik yükleme / boşaltma sistemi vb. ile donatılabilir.

BÜYÜK MODEL CNC FİBER LAZER KESİM MAKİNESİ

Model	12025	14032
Çalışma boyutu	12000 * 2500 mm	14000 * 3200 mm
Lazer gücü	12-60kw	
Konumlandırma doğruluğu	±0,1 mm	
Tekrarlanan konumlandırma doğruluğu	±0,05 mm	
Maksimum kesme hızı	80m / dakika	
Maksimum hızlanma	0,8 g	



EKSTRA BOYUT EKSTRA GÜÇ



Ultra Büyük Fiber Lazer Sac Kesme Masası Uygulaması 30000W

Ultra Geniş formatlı fiber lazer sac kesme masası, paslanmaz çelik, karbon çeliği, yumuşak çelik, alaşımlı çelik, galvanizli çelik kesebilen güçlü bir fiber lazer kesim makinesidir.


silikon çelik, yay çeliği, titanyum levha, galvanizli sac, demir sac, inox levha, alüminyum, bakır, pirinç vb.

Ultra Geniş formatlı fiber lazer sac kesim masası, makine bileşenleri, elektrik, elektrik dolapları, mutfak eşyaları, asansör paneli, donanım araçları gibi çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır.

metal muhafaza, reklam tabelaları, aydınlatma lambaları, metal el sanatları, dekorasyon, tıbbi aletler, otomobil parçaları ve diğer metal kesme endüstrileri. Zemin rayı kesme makinası

is verimliliğini ve ürün kalitesini artıran yüksek verimlilik, güvenlik ve yüksek doğruluk avantajları ile

CNC FİBER LAZER KESİM MAKİNESİ KOMPONENTLERİ

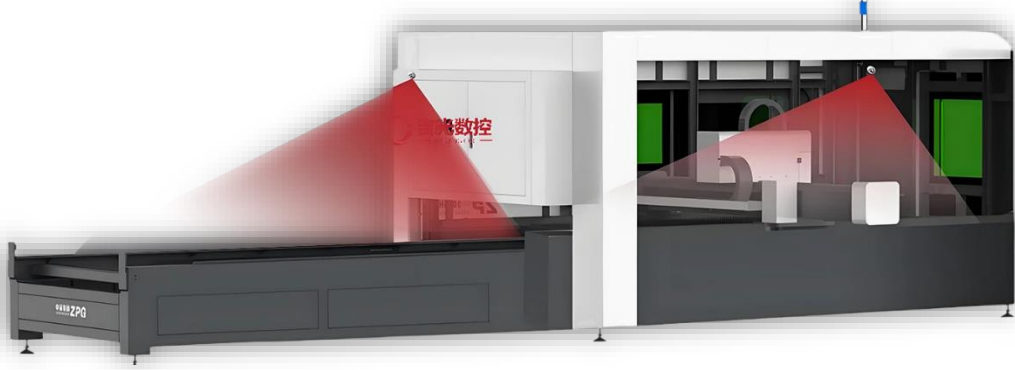

Yüksek Mukavemetli Özel Birbiri Geçme Teknikleri Kullanılan Kaynaklı Yatak Gövdesi

Mortise ve tenon yapısının kaynaklanması, ikincil yaşlanma kalıntı gerilim işlemi ve hassas CNC freze makinesi ultra hassas işleme, sertliği, mukavemeti ve kararlılığı bir önceki yıla göre %30'dan fazla artırmıştır.



Ana şase dahilinde pinomatik duman emiş klepleri



BOCI
KESİM KAFASI



Yaskawa Servo Motor ve Sürücüsü
(JAPON)



Ray ve X, Y, Z eksen taşıma arabaları HIWIN / TAYVAN



Krameyer Dişli YYC / TAYVAN

6020 DC SERİ CNC FİBER LAZER PLAKA KESİM MAKİNESİ

Model	JG3015DC	JG6025DC
Çalışma boyutu	3050*1350	6000 * 2500/2000 / 1500MM
Güç		1.5-12KW
Konumlandırma Doğruluğu		0,03 mm
Konumlandırmayı Tekrarla		0,02 mm
Maksimum Hızlanma		1.5G




Ürün Avantajları

- ◆ Tüm makinenin yüksek kalitede eşleştirilmesi için modüler tasarım.
- ◆ Termal etki için dinamik kompanzasyon teknolojisi, etkin bir şekilde uzun süreli ve istikrarlı kullanım sağlar ve makinenin kesme hassasiyetini garanti eder.
- ◆ Makine gövdesinin deformasyonu ve dengesiz işleme sorunlarını etkin bir şekilde çözmek için metal plaka kaynaklı, gömme ve zıvana eklem yapısına sahip yükseltilmiş makine.
- ◆ Çok noktalı destek dengeleme tekniği, stabilite için birden fazla garanti sağlar ve makinenin batmasını önlemek için stres dengesini garanti eder.
- ◆ İyi sağlık ve çevre koruma için yüksek verimli havalandırma ve toz giderme ile akıllı bölgesel havalandırma sistemi. Otomatik üretim hattının genişletilmesi için otomatik depolama, tam otomatik yükleme / boşaltma sistemi vb. ile donatılabilir.

6024P2 SERİ CNC FİBER LAZER BORU PROFİL KESİM MAKİNESİ

Model	JG6016 Serisi	JG6024 Serisi	JG6035 Serisi
Çap	Φ10-160mm□10-160mm	240 mm	350 mm
Güç	1.5-6kw		
Uzunluk	Maksimum 6.5m uzunluk kesebilir		
Yükleme ağırlığı	80kg	300kg	500kg
Maksimum dönüş hızı	140r / dakika	100r / dakika	60r / dakika

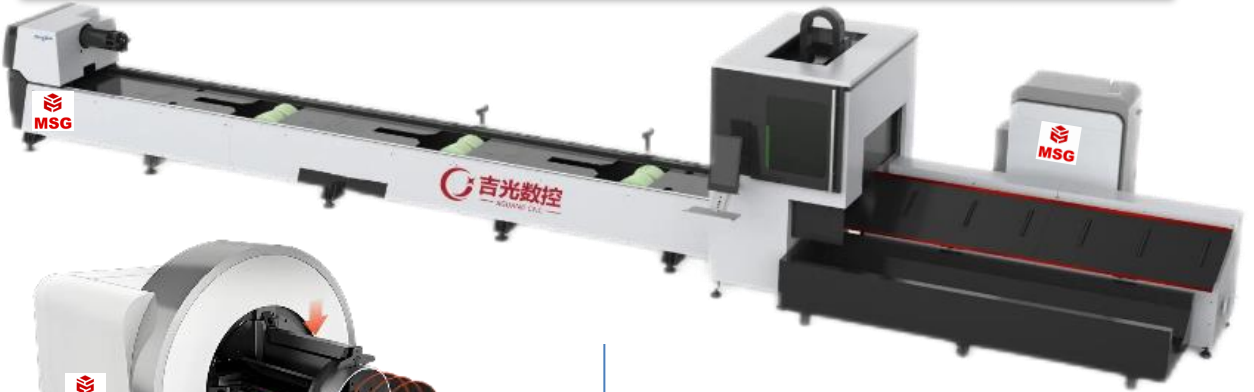

Ayna, iş parçasını, pinömatik kelepçeyi, büyük ve sabit kelepçe gücünü tutarken otomatik olarak ortalayabilir, kesme doğruluğunu sağlayabilir; Özel destek paleti, sarkma deformasyonunu önler, kesme doğruluğunu artırır ve ayna ömrünü uzatır.




OTOMARTİK SERVO DESTEKLİ BOŞALTMA ÜNİTESİ
Üç farklı tip mevcuttur: kare borular, dikdörtgen borular, profiller ve karmaşık kesitli borular için servo tahrikli besleme makineleri, Yuvarlak ve kare borular için değişken çaplı tekerlek eğimli yüzey malzemeyi alma çerçevesi kullanılır,



**Yaskawa Servo Motor ve Sürücüsü
(JAPON)**

Windows 10 işletim sistemi baz alınarak geliştirilen FSCUT TUBE lazer kesim kontrol sistemi, Erthercat bus üzerinden haberleşiyor ve lazer kesim modüllerini özel fonksiyonlarla entegre ediyor. Basit ve özlü arayüz, güç ve pratik işlevler, dokunmatik ekran ve kablosuz klavye ve fare, kullanımı kolaylaştırır.

6024P3 SERİ CNC FİBER LAZER BORU PROFİL KESİM MAKİNESİ

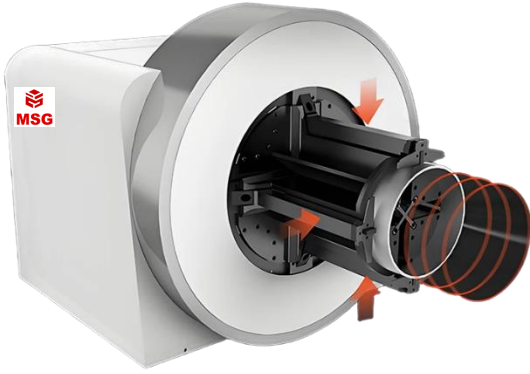

Ayna, iş parçasını, pinömatik kelepçeyi, büyük ve sabit kelepçe gücünü tutarken otomatik olarak ortalayabilir, kesme doğruluğunu sağlayabilir; Özel destek paleti, sarkma deformasyonunu önler, kesme doğruluğunu artırır ve ayna ömrünü uzatır.



OTOMARTİK SERVO DESTEKLİ BOŞALTMA ÜNİTESİ

Üç farklı tip mevcuttur: kare borular, dikdörtgen borular, profiller ve karmaşık kesitli borular için servo tahrikli besleme makineleri, Yuvarlak ve kare borular için değişken çaplı tekerlek eğimli yüzey malzemesi alma çerçevesi kullanılır,

ÇAPAK ALMA MAKİNESİ

JG-450/800/1000 / 1300 S-A-M

Çapak alma serisi ekipman, büyük genişlikte aşındırıcı bant / döner fırça silindiri, çok istasyonlu kombinasyon taşlama çok işlevli modeller içerir. Ekipman, Lazer Kesim, Plazma Kesim, Alev Kesme, Damgalama, İşleme, Paslanmaz Çelik Levhalar, Alüminyum Levhalar, Bakır Levhalar, Karbon Çelik Levhalar vb. ile Oluşturulan Cüruf Çapaklarının Tek Taraflı veya Düzgün Bir Şekilde Çıkarılmasını Tek Seferde Temizler.



Konveyör Bant

Konveyör bandı iki tür taşıma ve beslemeyi destekler: güçlü kalıcı manyetik veya vakumlu parça tutucu sistem kullanılır.





Konveyör Motoru

Zımpara makinesi hızı ayarlanabilir, da daha iyi zımparalama etkisi elde etmek için işlenmekte olan plakanın ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.



Üniversal Rulo Fırça

Taşlama ünitesi, paralel olarak düzenlenmiş 4/6/8 rulo fırçalardan oluşur. Rulo fırçaların alternatif dönüşü ve kendi kendine dönüşü, aşındırıcı bandın iş parçasını ölü açılar olmadan taşlamasını sağlar, böylece çapak alma ve pah kırma elde edilir.



Ad	JG-450/800/1000 / 1300S-A-M	mm
Maksimum işleme genişliği	1000	
Sabit transpotasyon yöntemi	Vakum adsorpsiyonu	
İşleme kalınlığı	0,8-80	
Kum kayışı boyutu	1020 * 2200	
Minimum işlem boyutu	60 * 60	
Rulo fırça çapı	300mm * 300mm * 40mm	
Rulo fırça sayısı	6个	
Güç artırma ve azaltma	1.5KW	
Besleme hızı (frekans dönüşümü)	1-5m / dakika	
Kauçuk merdane çapı (eksantrik)	195 mm	
Toplam güç	35kw	
Çalışma basıncı	≥0.55Mpa	
Dış boyutlar	4000 * 1800 * 2300	
Ağırlık	4400kg	
Varsayılan voltaj	Üç fazlı 380v	
Elektrik bileşenleri	Chint/Delixi	
Taşlama kabuğu	Standart çift zımpara bantları, özelleştirilebilir çoklu zımpara çanları	

JG-S-450/800/1000/1300 / 1600R S

METAL ÇAPAK ALMA VE PAH KIRMA MAKİNESİ

Ekonomik model, genel müşterilerin zımparalama gereksinimlerini karşılar ve basit bir yapıya sahiptir. Düşük arıza oranı ve son derece yüksek maliyet etkinliği.



Konveyör Motoru

Zımpara makinesi hızı ayarlanabilir, da daha iyi zımparalama etkisi elde etmek için işlenmekte olan plakanın ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.





Konveyör Bant

Konveyör bandı iki tür taşıma ve beslemeyi destekler: güçlü kalıcı manyetik veya vakumlu parça tutucu sistem kullanılır.




Üniversal Rulo Fırça

Taşıma ünitesi, paralel olarak düzenlenmiş 4/6/8 rulo fırçalardan oluşur. Rulo fırçaların alternatif dönüşü ve kendi kendine dönüşü, aşındırıcı bandın iş parçasını ölü açılar olmadan taşlamasını sağlar, böylece çapak alma ve pah kırma elde edilir.



Ad	JG-450RS Serisi	JG-8000RS Serisi	JG-1000RS Serisi	JG-1300RS Serisi
Maksimum işleme genişliği	450 mm	800 mm	1000 mm	1300 mm
İşleme genişliği	0,8-80 mm	0,8-80 mm	0,8-80 mm	0,8-80 mm
Besleme hızı (frekans dönüşümü)	1-5m / dakika	1-5m / dakika	1-5m / dakika	1-5m / dakika
Kauçuk çapı (eksantrik)	165 mm	165 mm	195 mm	240 mm
Toplam makine motor gücü	12KW	17kw	22kw	33kw
Çalışma basıncı	≥0.55Mpa	≥0.55Mpa	≥0.55Mpa	>0.55Mpa
Adet Hastalıkları	2400 * 1100 * 2000 mm	2900 * 1600 * 2300 mm	3400 * 1800 * 23 350 mm	2800 * 2100 * 2350 mm
Ağırlık	1550kg	2500kg	3800kg	4400ko
Elektrik bileşenleri	Hint/ Delixi			
Detault ampul	Üç fazlı 380v			
Taşıma rafı	Varsayılan çift zımpara paneli, özelleştirilebilir çoklu zımpara bantları			

Ekonomik model, genel müşterilerin zımparalama gereksinimlerini karşılar ve basit bir yapıya sahiptir. Düşük arıza oranı ve son derece düşük maliyet sağlar.

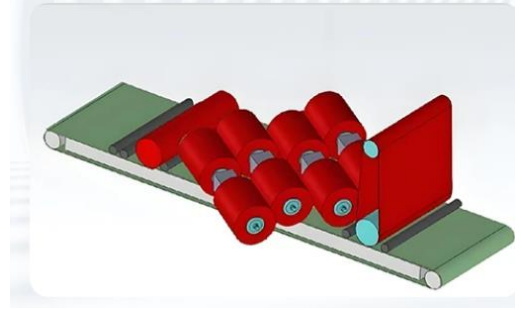

Ad	JG-1000RSRW-A
Maksimum işleme genişliği	1000 mm
Sabit transpotasyon yöntemi	Vakum adsorpsiyonu
İşleme kalınlığı	0,8-80 mm
Kum kayışı boyutu	1020 * 2200 milyon
Minimum işlem boyutu	60 * 60 mm
Rulo fırça çapı	300mm * 300mm * 40mm
Rulo fırça sayısı	6
Güç artırma ve azaltma	1.5KW
Besleme hızı (frekans dönüşümü)	1-5m / dakika
Kauçuk merdane çapı (eksantrik)	195 mm
Toplam güç	35kw
Çalışma basıncı	≥0.55Mpa
Dış boyutlar	4000 * 1800 * 2300 milyon
Ağırlık	4400kg
Varsayılan voltaj	Üç fazlı 380v
Elektrik bileşenleri	Chint/Delixi
Taşılama kabuğu	Standart çift zımpara bantları, özelleştirilebilir çoklu zımpara çanları

Bu cihaz esas olarak taşlama tozu, duman vb. işlemek için kullanılır ve ideal bir çevre dostu ekipmandır



Boy	Parametre Tablosu
Model	JG-SCC5.5 Serisi
Güç/Voltaj	6.6KW / 380V
Dış boyutlar	1400 * 1200 * 2100 mm
Vakum emme portu boyutu	φ200 mm*2
Ağırlık	500kg

Bu cihaz esas olarak taşlama tozu, duman vb. işlemek için kullanılır ve ideal bir çevre dostu ekipmandır



Kuru Toz Toplayıcı	Parametre Tablosu
Model	JG-SCC5.5 Serisi
Güç/Voltaj	5.5KW / 380V
Dış boyutlar	800 * 800 * 2200 mm
Hava Değeri	4000-5000m ³ / H
Vakum emme portu boyutu	φ200 mm*2
Ağırlık	500kg

MSG ANADOLU OTOMASYON SAN. TİC. LTD. ŞTİ



mm

MSG ANADOLU OTOMASYON SAN. TIC. LTD. STI.

Merkez : Çay Mahallesi 5 Temmuz Caddesi No:11 Kat:4 D:8 İskenderun Hatay Türkiye
Satış : Bahriye Caddesi No:91 B 34440 Kasımpaşa Beyoğlu İstanbul Türkiye
Teknik Servis : Erenler Mahallesi Adapazarı Sakarya Türkiye